


Согласовано			
Инф. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	

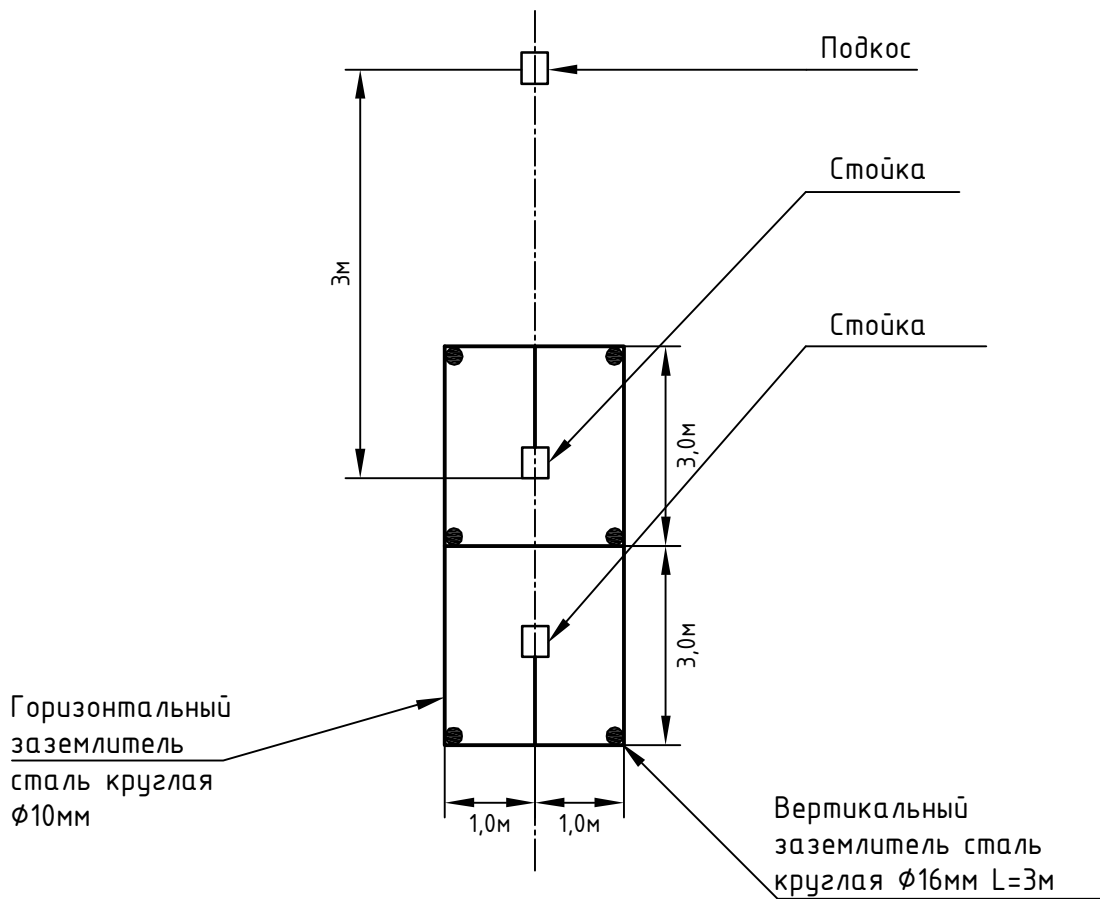

Заземляющее устройство (ЗУ) трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания и должно быть не более 4 Ом

Заземлению подлежат: нейтраль и корпус трансформатора, разрядники 6 и 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

						13-08-2012-ЭС					
						Ярославская область, Переславский р-н, н.п. Слободка					
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	подпись	дата	Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 "Осурово" ПС 35/10 кВ «Кулаково» со строительством ВЛ-10 кВ, установкой ПРВТ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов
									П	6	
Провер.						Контур заземления СТП			ООО ПКФ «Северная компания»		
Разраб.											