


План сетей электроснабжения
с. Саговое М 1:1000

Ведомость опор ВЛ-10кВ

№ п/п	Наименование	Тип опоры	И чертежа рабочего проекта	Номер опоры	Высота подвеса провода	Марка стелжи	Кол-во стеек на опору	Глубина заделки опоры	Кол-во опор
1	Промежуточная	П10-4	3.4.07.1-14.3.2.6	№4-5, 9-11, 14	8,1	СВ-110	1	2,1	6
2	Анкерная с разъединителем	А10-2 с ПР/ЛК	ТМ-24.0029	№1	8,1	СВ-110	2	2,1	1
3	Анкерная с разъединителем	А10-2 с КР/ЛК	ТМ-24.0029	№18	8,1	СВ-110	2	2,1	2
4	Устройства отвлечения	УОП	3.4.07.1-14.3.2.13	№8/и	8,1	СВ-110	1	2,1	1
5	Анкерная (концевая)	А10-2	3.4.07.1-14.3.2.9	№2-3, 6-7, 12, 20	8,1	СВ-110	2	2,1	5
6	Ответвительная анкерная	ОА10-2	3.4.07.1-14.3.2.8	№8	8,1	СВ-110	2	2,1	1
7	Угловая промежуточная	УП10-2	3.4.07.1-14.3.2.7	№13, 16	8,1	СВ-110	2	2,1	2
8	Переходная промежуточная	ПП10-2	3.4.07.1-14.3.5.4	№19	9,85	СВ-105	1	2,5	1
9	Угловая анкерная	УА10-2	3.4.07.1-14.3.2.10	№15, 17	8,1	СВ-110	3	2,1	2

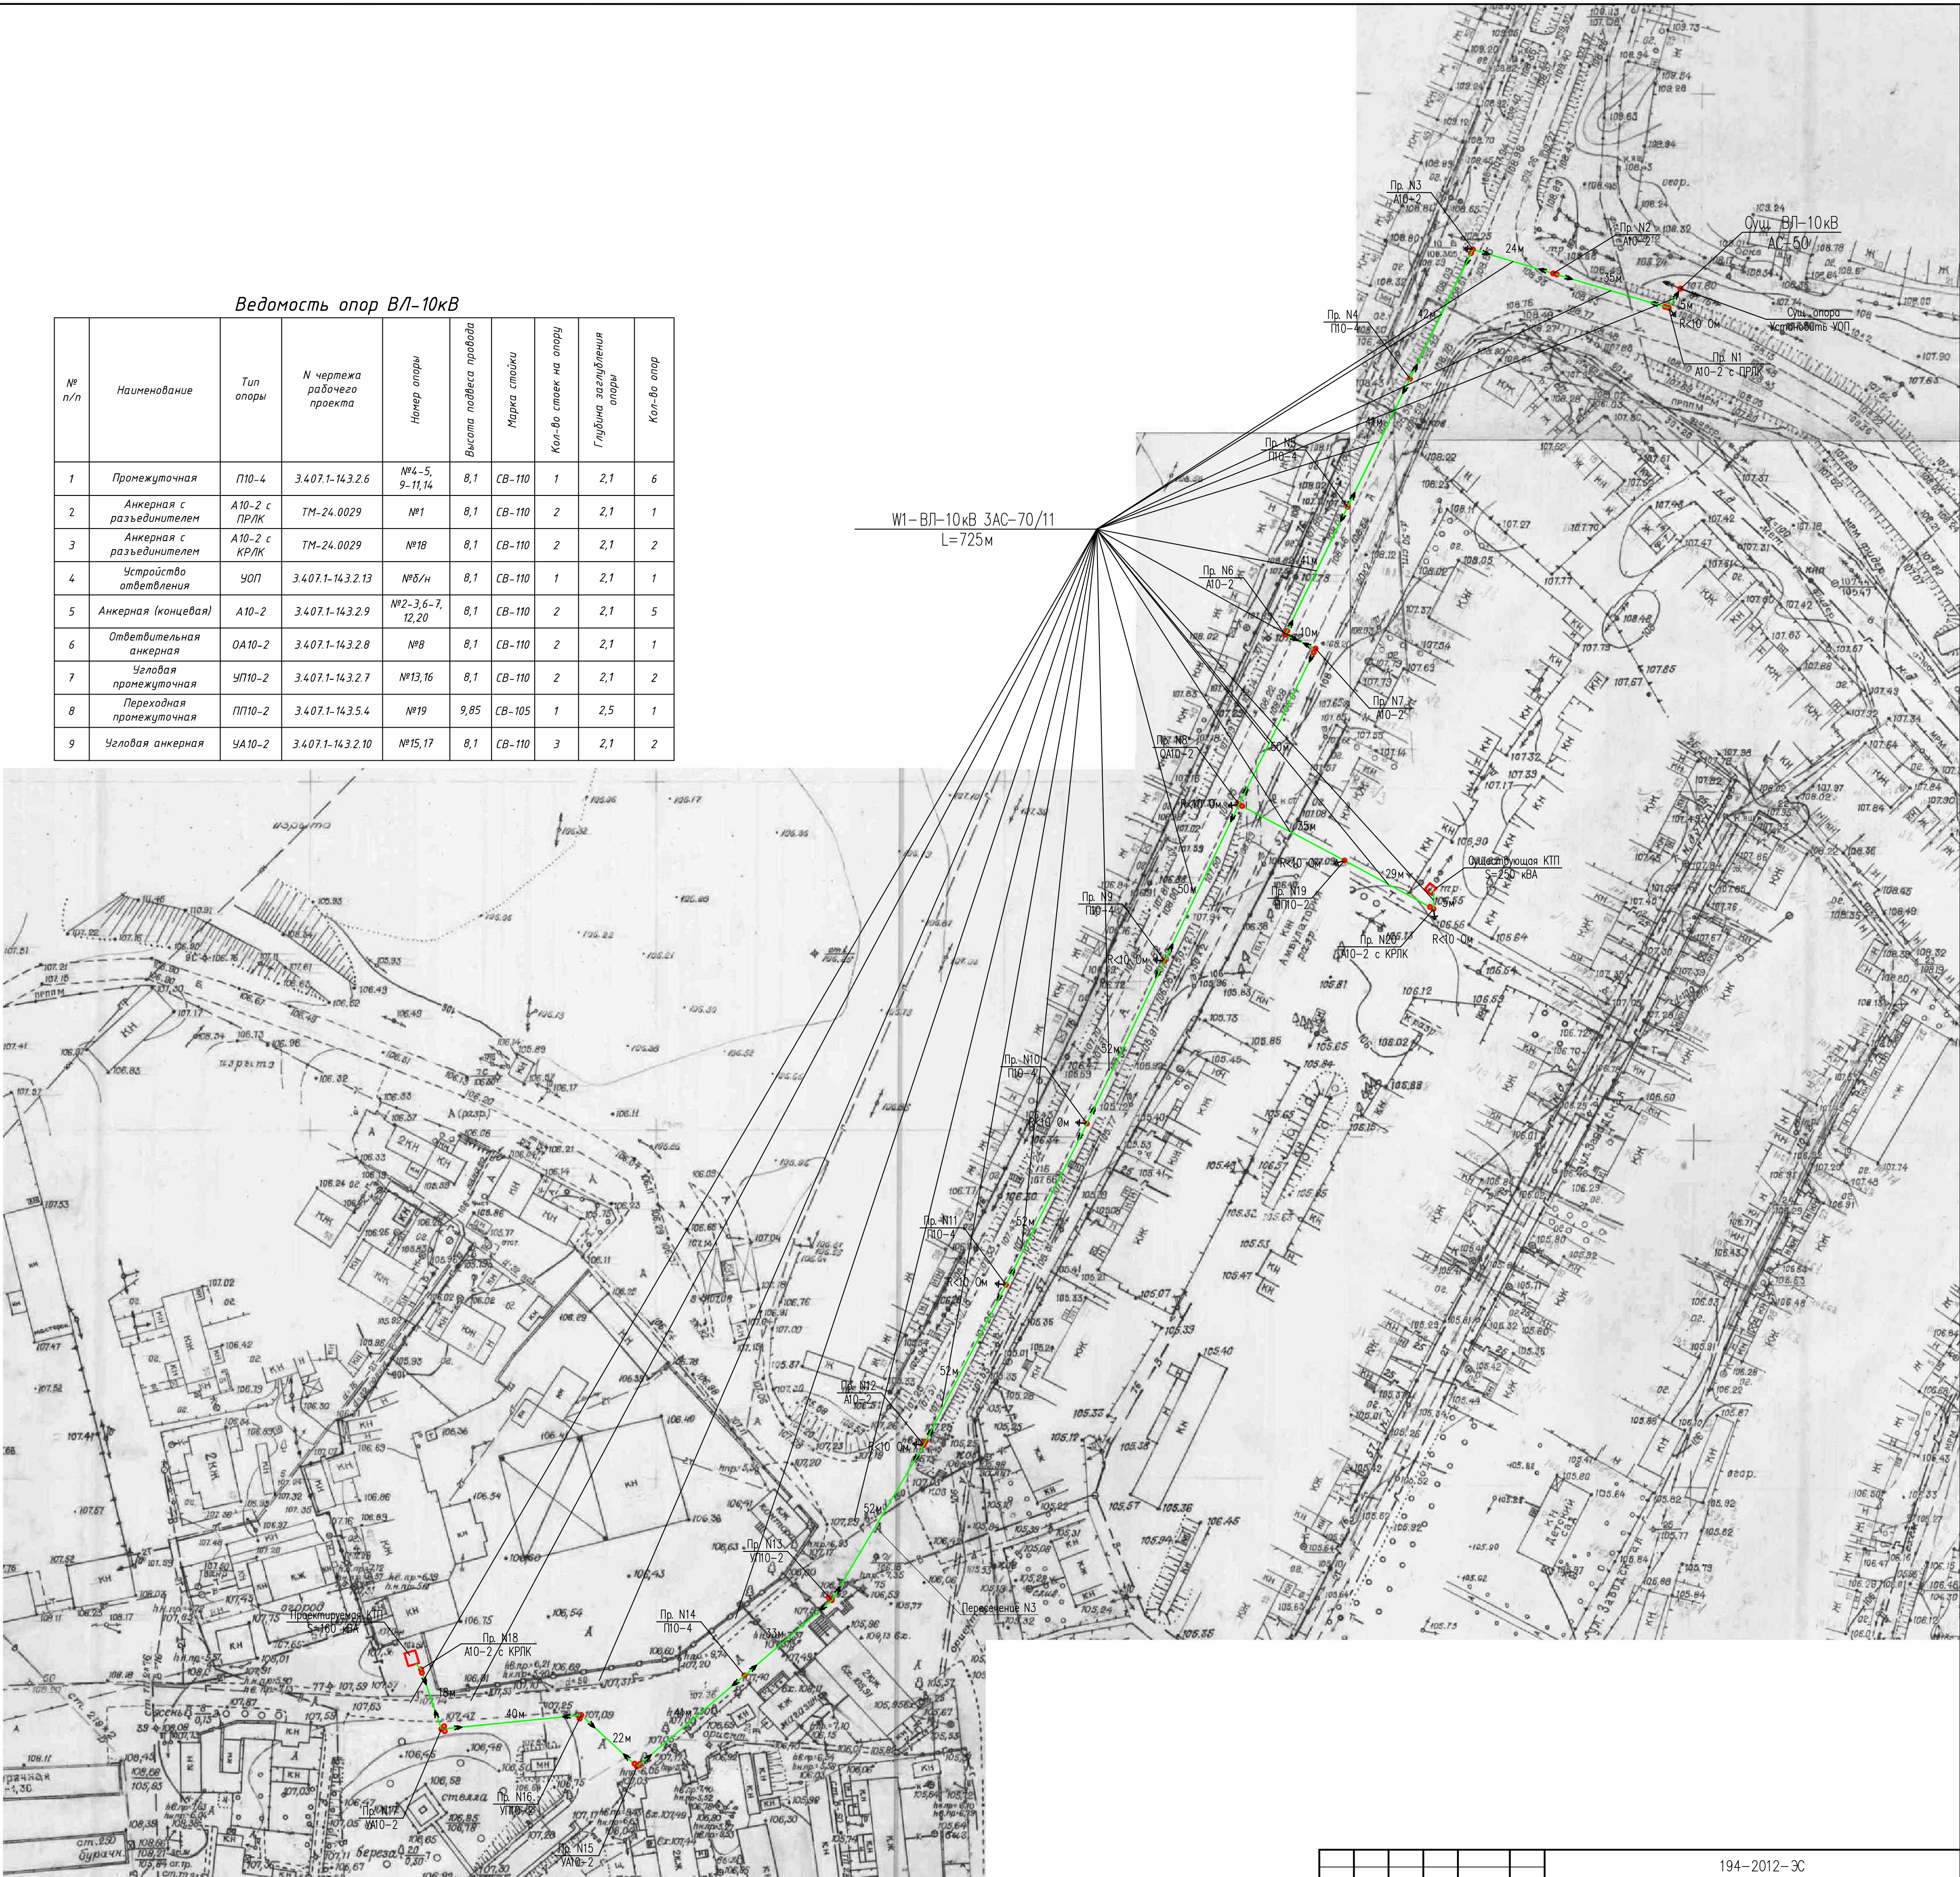

						194-2012-ЭС			
						Строительство ВЛ-10-0,4кВ от ВЛ №8 ТП 10/0,4 кВ ПС "Саговое" и установка ТП для электроснабжения ООО "Сахарный завод" расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский р-н, с. Саговое, ул. Заводская, д.39			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сахарный завод	Страница	Лист	Листов
Нач.отд.		Грибанова			09.12		Р	3	
Н.Контр.	Жидков				09.12	План сетей электроснабжения. Ведомость опор.	ООО "Энерго-С" г.Воронеж		
Разроб.	Рыжов				09.12				
Проберил	Зобнов				09.12				