

Утверждаю
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»
Ф.А. Капшуков
«17» 01 2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на изготовление металлических дверей для зданий ЗТП и РП.

1. Общая часть.

- 1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» производит торгово-закупочную процедуру на изготовление металлических дверей для зданий ЗТП и РП.
- 1.2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.
- 1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
- 1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса.

Выполнение закупки на изготовление металлических дверей должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в следующие сроки:

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Номер технического места	Начало работ	Окончание работ
1	ЗТП-344 фЗРУ ПС Десна-2	Брянская область, Выгоничский р-н, п. Десна	ZDT06-0009822	С момента подписания договора	25.12.2018 года
2	ЗТП-125 ф1005 ПС Центральная	Брянская область, Навлинский р-н, пгт. Навля	ZDT10-0088856	С момента подписания договора	25.12.2018 года
3	РП Бельково ф.1023 ПС Староселье	Брянская область, Почепский р-н, д. Баклань	ZDR10-0000820	С момента подписания договора	25.12.2018 года
4	ЗТП 307 Березино ф.608 ПС 8Н	Брянская область, Унечский р-н, с. Березино	ZDT06-0008675	С момента подписания договора	25.12.2018 года
5	ЗТП 74 Юж. Рассуха ф.602 ПС Высокое	Брянская область, Унечский р-н, д.	ZDT06-0008632	С момента подписания договора	25.12.2018 года
6	ЗТП 62 Луговец ф. 106 ПС Крутойр	Брянская область, Мглинский р-н, д. Луговец	ZDT10-0098755	С момента подписания договора	25.12.2018 года
7	ЗТП 055 Сновское ф.608 ПС Новозыбков-2	Брянская область, Новозыбковский р-н, с. Сновское	ZDT06-0009662	С момента подписания договора	25.12.2018 года

3. Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н в редакции от 19.02.2016 г. №74н);
- Правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2014);
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (СНиП 3.01.04-87);
- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);
- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002);
- Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий СО 153-34.0-21.601-98;
- Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97);
- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006);
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301-97);
- Руководство по фирменному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»;
- Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»;
- Изменения и дополнения в Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»;
- Основные варианты товарного знака (изменение логотипа);
- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, оборудования и устройств электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;
- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских наименований на объекты электросетевого хозяйства;
- Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.006-2008. «Ремонт и ТО оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования»;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику.

4.1. Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения 4 к «Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение № 9 к решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 29.12.2015 № 27/15) «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок».

5. Требования к выполнению работ.

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приложение 2 к настоящему ТЗ), в объеме и сроки в соответствии с графиком (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть

осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учетом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;
- погрузо-разгрузочные работы;
- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объемами работ осуществляет Подрядчик.

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна согласовываться с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объемов работ), предоставленными Заказчиком.

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с

отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передает её Заказчику в полном объеме после завершения работ.

5.16. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости работ.

5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н в редакции от 19.02.2016 г. №74н), с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов

Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из ремонта зданий, сооружений (приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.

Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки в соответствии с п.2.

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со

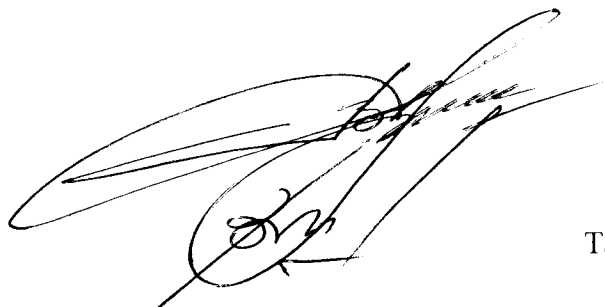
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник УРС

Заместитель главного инженера по
управлению производственными
активами и развитию

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Deriy V.V. The signature is composed of several sweeping, interconnected strokes.

Дерий В.В.

Татарчук В.В.

Объём работ по закупке металлических дверей.

Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Срок выполнения
1	2	3	4	5
Выгоничский РЭС ЗТП № 344	Изготовление металлических дверей: 2325*1900 2380*1865 2325*955 2320*990	шт.	4	ноябрь 2018года
Навлинский РЭС ЗТП № 125	Изготовление металлических дверей: 2300*1650 2280*1660 2110*1148 2330*980	шт.	4	ноябрь 2018года
Почепский РЭС РП Бельково	Изготовление металлических дверей: 2380*1530 2250*960 2260*1640 2260*1610	шт.	4	ноябрь 2018года
Мглинский РЭС ЗТП № 62	Изготовление металлических дверей: 2080*1120 2400*960 2090*1550 2090*1550	шт.	4	ноябрь 2018года
Унечский РЭС ЗТП № 307	Изготовление металлических дверей: 2100*1000 3100*1550 2400*1600 2400*1600	шт.	4	ноябрь 2018года
Унечский РЭС ЗТП № 210	Изготовление металлических дверей: 2000*1450 2300*1700 2300*1650	шт.	3	ноябрь 2018года
Унечский РЭС ЗТП № 74	Изготовление металлических дверей: 2100*1050	шт.	1	ноябрь 2018года
Новozyбковский РЭС ЗТП № 55	Изготовление металлических дверей: 2030*1520	шт.	1	ноябрь 2018года

Требование и описание устройства закупаемым металлическим дверям:

- толщина металла на полотнах дверей должна быть не менее 2мм.
- металлический каркас должен быть выполнен из профильной трубы 25*40мм с толщиной стенки не менее 2,0мм.
- поверхность металлических дверных блоков и ворот должна быть огрунтована за 2 раза алкидной грунтовкой и окрашена за 2 раза цветом и краской согласованной с Заказчиком
- в двухстворчатых дверях все полотна должны открываться и установлены шпингалеты вверху и в низу
- коробка двери должна крепиться не менее 6 анкеров дверях коробки
- внутренний замок должен закрываться на три оборота, засов замка должен быть толщиной не менее 12мм. – 3шт. и закреплен по периметру его корпуса
- комплект ключей от замка в должны быть не менее 5шт.
- не обходимо предусмотреть крепления под навесной замок, диаметр дужки которого будет не менее 18мм.
- ручка двери должна быть выполнена из металла, закреплена на болтовое соединение (ручку двери согласовать с Заказчиком)

Размеры дверей даны для ориентировочной оценки выполняемых работ. Ответственность за точность размеров Заказчик не несёт.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Изготовление металлических дверей

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 549 029.00 руб.

Средства на оплату труда 60 032.00 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 года

и в уровне цен по состоянию на

Форма 1а

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Козф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Козф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		<u>Выгоничский</u> <u>РЭС ЗТП №344</u>								
1	ТЕРм 38- 01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия) ЗП	1 т конст рукци й	0.301338	836.40	1.725 (1.5*1.15)	1	434.77	21.31	9 265.00
		ЭМ			310.46	1.875 (1.5*1.25)	1	175.41	8.05	1 412.05
		в т.ч. ЗПМ			11.01	1.725 (1.5*1.15)	1	5.72	21.31	121.89
		МР			6 751.23	1.5	1	3 051.60	6.14	18 737.00
		НР от ЗП	%	56.1				243.91	56.1	5 198.00
		СП от ЗП	%	40				173.91	40	3 706.00
		НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %)	%	96.1				5.50	96.1	117.14
		ЗТР	чел-ч	120.00		1.725 (1.5*1.15)	1	62.38		
ИТОГО								4 085.10		38 434.58
2	прайс- лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	5	2 760.00	1	1	13 800.00	1	13 800.00
ИТОГО								13 800.00		13 800.00
3	прайс- лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	33	72.50	1	1	2 392.50	1	2 392.50
ИТОГО								2 392.50		2 392.50
4	прайс- лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж ,петли, замок) МР	компл	4	4 800.00	1	1	19 200.00	1	19 200.00
ИТОГО								19 200.00		19 200.00
5	ТЕР 13- 03-002-04	Огрунтовка металлических	100 м2	0.13373						

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Козф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Козф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		поверхностей за один раз грунтовкой ГФ- 021	окраш иваем ой повер хност и							
		ЗП			40.99	2.3 (1.15*2)	1	12.61	21.31	269.00
		ЭМ			7.07	2.5 (1.25*2)	1	2.36	8.05	19.00
		в т.ч. ЗПМ			0.07	2.3 (1.15*2)	1	0.02	21.31	0.43
		МР			208.26	2	1	55.70	6.14	342.00
		НР от ЗП	%	76.5				9.65	76.5	206.00
		СП от ЗП	%	56				7.06	56	150.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.03	132.5	0.57
		ЗТР	чел-ч	5.31		2.3 (1.15*2)	1	1.63		

ИТОГО 87.41 986.34

6	ТЕР 13- 03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой повер хност и	0.13373						
		ЗП			25.20	4.6 (2*1.15*2)	1	15.50	21.31	330.00
		ЭМ			4.74	5 (2*1.25*2)	1	3.17	8.05	25.52
		в т.ч. ЗПМ			0.07	4.6 (2*1.15*2)	1	0.04	21.31	0.85
		МР			426.09	4 (2*2)	1	227.92	6.14	1 399.00
		НР от ЗП	%	76.5				11.86	76.5	253.00
		СП от ЗП	%	56				8.68	56	185.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.05	132.5	1.13
		ЗТР	чел-ч	3.83		4.6 (2*1.15*2)	1	2.36		

ИТОГО 267.18 2 194.05

ИТОГО по разделу: Выгоничский РЭС ЗТП №344 39 832.19 77 007.00

В том числе:
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 4 085.10 38 434.58
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 35 747.09 38 572.89

		Навлинский РЭС ЗТП №125								
7	ТЕРм 38- 01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия)	1 т конст рукци й	0.26283						
		ЗП			836.40	1.725 (1.5*1.15)	1	379.21	21.31	8 081.00
		ЭМ			310.46	1.875 (1.5*1.25)	1	153.00	8.05	1 231.65
		в т.ч. ЗПМ			11.01	1.725 (1.5*1.15)	1	4.99	21.31	106.34
		МР			6	1.5	1	2 661.64	6.14	16 342.00

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Кэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %) ЗТР	% % % чел-ч	56.1 40 96.1 120.00	751.23	1.725 (1.5*1.15)	1	212.74 151.68 4.80 54.41	56.1 40 96.1	4 533.00 3 232.00 102.19
ИТОГО								3 563.07		33 523.09
8	прайс-лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	4	2 760.00	1	1	11 040.00	1	11 040.00
ИТОГО								11 040.00		11 040.00
9	прайс-лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	32	72.50	1	1	2 320.00	1	2 320.00
ИТОГО								2 320.00		2 320.00
10	прайс-лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж ,петли, замок) МР	компл	4	4 800.00	1	1	19 200.00	1	19 200.00
ИТОГО								19 200.00		19 200.00
11	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %) ЗТР	100 м2 окрашиваемой поверхности % % % чел-ч	0.12284 76.5 56 132.5 5.31	40.99 7.07 0.07 208.26	2.3 (1.15*2) 2.5 (1.25*2) 2.3 (1.15*2) 2 2.3 (1.15*2)	1 1 1 1 1	11.58 2.17 0.02 51.17 8.86 6.48 0.03 1.5	21.31 8.05 21.31 6.14 76.5 56 132.5	247.00 17.47 0.43 314.00 189.00 138.00 0.57
ИТОГО								80.29		905.96
12	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %) ЗТР	100 м2 окрашиваемой поверхности % % % чел-ч	0.12284 76.5 56 132.5 3.83	25.20 4.74 0.07 426.09	4.6 (2*1.15*2) 5 (2*1.25*2) 4.6 (2*1.15*2) 4 (2*2) 4.6 (2*1.15*2)	1 1 1 1 1	14.24 2.91 0.04 209.36 10.89 7.97 0.05 2.16	21.31 8.05 21.31 6.14 76.5 56 132.5	303.00 23.43 0.85 1 285.00 232.00 170.00 1.13
ИТОГО								245.42		2 015.55

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Козф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Козф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
ИТОГО по разделу: Навлинский РЭС ЗТП №125								36 448.78		69 005.00

В том числе:

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3 563.07

33 523.09

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

32 885.71

35 481.51

		Почепский РЭС РП Бельково								
13	ТЕРм 38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия) ЗП	1 т конст рукции й	0.26828	836.40	1.725 (1.5*1.15)	1	387.07	21.31	8 248.00
		ЭМ			310.46	1.875 (1.5*1.25)	1	156.17	8.05	1 257.17
		в т.ч. ЗПМ			11.01	1.725 (1.5*1.15)	1	5.10	21.31	108.68
		МР			6	1.5	1	2 716.83	6.14	16 681.00
		НР от ЗП	%	56.1	751.23			217.15	56.1	4 627.00
		СП от ЗП	%	40				154.83	40	3 299.00
		НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %)	%	96.1				4.90	96.1	104.44
		ЗТР	чел-ч	120.00		1.725 (1.5*1.15)	1	55.53		
ИТОГО								3 636.95		34 218.18
14	прайс-лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	4	2 760.00	1	1	11 040.00	1	11 040.00
ИТОГО								11 040.00		11 040.00
15	прайс-лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	33	72.50	1	1	2 392.50	1	2 392.50
ИТОГО								2 392.50		2 392.50
16	прайс-лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж ,петли, замок) МР	компл	4	4 800.00	1	1	19 200.00	1	19 200.00
ИТОГО								19 200.00		19 200.00
17	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окраш иваем ой повер хност и	0.13145						
		ЗП			40.99	2.3 (1.15*2)	1	12.39	21.31	264.00
		ЭМ			7.07	2.5 (1.25*2)	1	2.32	8.05	18.68
		в т.ч. ЗПМ			0.07	2.3 (1.15*2)	1	0.02	21.31	0.43
		МР			208.26	2	1	54.75	6.14	336.00
		НР от ЗП	%	76.5				9.48	76.5	202.00
		СП от ЗП	%	56				6.94	56	148.00

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %) ЗТР	% чел-ч	132.5 5.31		2.3 (1.15*2)	1	0.03 1.61	132.5	0.57
ИТОГО								85.91		969.29
18	ТЕР 13- 03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %) ЗТР	100 м2 окраш иваем ой повер хност и % % % чел-ч	0.13145 76.5 56 132.5 3.83	 25.20 4.74 0.07 426.09 4.6 (2*1.15*2)	4.6 (2*1.15*2) 5 (2*1.25*2) 4.6 (2*1.15*2) 4 (2*2) 4.6 (2*1.15*2)	1 1 1 1 1	15.24 3.12 0.04 224.04 11.66 8.53 0.05 2.32	21.31 8.05 21.31 6.14 76.5 56 132.5	325.00 25.12 0.85 1 376.00 248.00 182.00 1.13
ИТОГО								262.64		2 156.93
ИТОГО по разделу: Почепский РЭС РП Бельково								36 618.00		69 977.00
В том числе:										
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								3 636.95		34 218.18
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								32 981.05		35 758.72
		Мглинский РЭС ЗТП №62								
19	ТЕРм 38- 01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %) ЗТР	1 т конст рукци й % % % чел-ч	0.27137 56.1 40 96.1 120.00	 836.40 310.46 11.01 6 751.23 1.725 (1.5*1.15) 1.875 (1.5*1.25) 1.725 (1.5*1.15) 1.5	1.725 (1.5*1.15) 1.875 (1.5*1.25) 1.725 (1.5*1.15) 1.5	1 1 1 1 1	391.53 157.97 5.15 2 748.12 219.65 156.61 4.95 56.17	21.31 8.05 21.31 6.14 56.1 40 96.1	8 344.00 1 271.66 109.75 16 873.00 4 681.00 3 337.00 105.47
ИТОГО								3 678.83		34 612.19
20	прайс- лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	4	2 760.00	1	1	11 040.00	1	11 040.00
ИТОГО								11 040.00		11 040.00
21	прайс- лист	Труба профильная	м	31						

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		25*40*1,5 МР			72.50	1	1	2 247.50	1	2 247.50
ИТОГО								2 247.50		2 247.50
22	прайс- лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж ,петли, замок) МР	компл	4						
					4 800.00	1	1	19 200.00	1	19 200.00
ИТОГО								19 200.00		19 200.00
23	ТЕР 13- 03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ- 021	100 м2 окраш иваем ой поверх ност и	0.12111						
		ЗП			40.99	2.3 (1.15*2)	1	11.42	21.31	243.00
		ЭМ			7.07	2.5 (1.25*2)	1	2.14	8.05	17.23
		в т.ч. ЗПМ			0.07	2.3 (1.15*2)	1	0.02	21.31	0.43
		МР			208.26	2	1	50.44	6.14	310.00
		НР от ЗП	%	76.5				8.74	76.5	186.00
		СП от ЗП	%	56				6.40	56	136.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.03	132.5	0.57
		ЗТР	чел-ч	5.31		2.3 (1.15*2)	1	1.48		
ИТОГО								79.17		893.31
24	ТЕР 13- 03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой поверх ност и	0.11111						
		ЗП			25.20	4.6 (2*1.15*2)	1	12.88	21.31	274.00
		ЭМ			4.74	5 (2*1.25*2)	1	2.63	8.05	21.17
		в т.ч. ЗПМ			0.07	4.6 (2*1.15*2)	1	0.04	21.31	0.85
		МР			426.09	4 (2*2)	1	189.37	6.14	1 163.00
		НР от ЗП	%	76.5				9.85	76.5	210.00
		СП от ЗП	%	56				7.21	56	154.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.05	132.5	1.13
		ЗТР	чел-ч	3.83		4.6 (2*1.15*2)	1	1.96		
ИТОГО								221.99		1 823.17
ИТОГО по разделу: Мглинский РЭС ЗТП №62								36 467.49		69 816.00

В том числе:

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3 678.83

34 612.19

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

32 788.66

35 203.98

		<u>Унечский РЭС</u> <u>ЗТП №210</u>								
25	ТЕРм 38- 01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в	1 т конст рукци й	0.25467						

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия) ЗП			836.40	1.725 (1.5*1.15)	1	367.44	21.31	7 830.00
		ЭМ			310.46	1.875 (1.5*1.25)	1	148.25	8.05	1 193.41
		в т.ч. ЗПМ			11.01	1.725 (1.5*1.15)	1	4.84	21.31	103.14
		МР			6	1.5	1	2 579.00	6.14	15 835.00
		НР от ЗП	%	56.1	751.23			206.13	56.1	4 393.00
		СП от ЗП	%	40				146.98	40	3 132.00
		НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %)	%	96.1				4.66	96.1	99.12
		ЗТР	чел-ч	120.00		1.725 (1.5*1.15)	1	52.72		
ИТОГО								3 452.45		32 482.51
26	прайс- лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	4	2 760.00	1	1	11 040.00	1	11 040.00
ИТОГО								11 040.00		11 040.00
27	прайс- лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	25	72.50	1	1	1 812.50	1	1 812.50
ИТОГО								1 812.50		1 812.50
28	прайс- лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж ,петли, замок) МР	компл	3	4 800.00	1	1	14 400.00	1	14 400.00
ИТОГО								14 400.00		14 400.00
29	ТЕР 13- 03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ- 021	100 м2 окраш иваем ой повер хност и	0.10605						
		ЗП			40.99	2.3 (1.15*2)	1	10.00	21.31	213.00
		ЭМ			7.07	2.5 (1.25*2)	1	1.87	8.05	15.05
		в т.ч. ЗПМ			0.07	2.3 (1.15*2)	1	0.02	21.31	0.43
		МР			208.26	2	1	44.17	6.14	271.00
		НР от ЗП	%	76.5				7.65	76.5	163.00
		СП от ЗП	%	56				5.60	56	119.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.03	132.5	0.57
		ЗТР	чел-ч	5.31		2.3 (1.15*2)	1	1.3		
ИТОГО								69.32		782.28
30	ТЕР 13- 03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой повер хност и	0.10605						
		ЗП			25.20	4.6 (2*1.15*2)	1	12.29	21.31	262.00

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересче- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		ЭМ			4.74	5 (2*1.25*2)	1	2.51	8.05	20.21
		в т.ч. ЗПМ			0.07	4.6 (2*1.15*2)	1	0.03	21.31	0.64
		МР			426.09	4 (2*2)	1	180.75	6.14	1 110.00
		НР от ЗП	%	76.5				9.40	76.5	200.00
		СП от ЗП	%	56				6.88	56	147.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.04	132.5	0.85
		ЗТР	чел-ч	3.83		4.6 (2*1.15*2)	1	1.87		
ИТОГО								211.87		1 739.78
ИТОГО по разделу: Унечский РЭС ЗТП №210								30 986.14		62 257.00

В том числе:

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3 452.45

32 482.51

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27 533.69

29 774.56

		Унечский РЭС ЗТП №307								
31	ТЕРм 38- 01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия) ЗП	1 т конст рукци й	0.31628						
		ЭМ			836.40	1.725 (1.5*1.15)	1	456.33	21.31	9 724.00
		в т.ч. ЗПМ			310.46	1.875 (1.5*1.25)	1	184.11	8.05	1 482.09
		МР			11.01	1.725 (1.5*1.15)	1	6.01	21.31	128.07
		НР от ЗП	%	56.1	6	1.5	1	3 202.92	6.14	19 666.00
		СП от ЗП	%	40	751.23			256.00	56.1	5 455.00
		НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %)	%	96.1				182.53	40	3 890.00
		ЗТР	чел-ч	120.00		1.725 (1.5*1.15)	1	5.77	96.1	123.08
ИТОГО								65.47		
ИТОГО								4 287.67		40 340.63
32	прайс- лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	5						
					2 760.00	1	1	13 800.00	1	13 800.00
ИТОГО								13 800.00		13 800.00
33	прайс- лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	35						
					72.50	1	1	2 537.50	1	2 537.50
ИТОГО								2 537.50		2 537.50
34	прайс- лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж петли, замок) МР	компл	4						
					4 800.00	1	1	19 200.00	1	19 200.00
ИТОГО								19 200.00		19 200.00
35	ТЕР 13- 03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окраш иваем	0.14585						

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		грунтовой ГФ-021	ой повер хност и							
		ЗП			40.99	2.3 (1.15*2)	1	13.75	21.31	293.00
		ЭМ			7.07	2.5 (1.25*2)	1	2.58	8.05	20.77
		в т.ч. ЗПМ			0.07	2.3 (1.15*2)	1	0.02	21.31	0.43
		МР			208.26	2	1	60.75	6.14	373.00
		НР от ЗП	%	76.5				10.52	76.5	224.00
		СП от ЗП	%	56				7.70	56	164.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.03	132.5	0.57
		ЗТР	чел-ч	5.31		2.3 (1.15*2)	1	1.78		
ИТОГО								95.33		1 075.60
36	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой повер хност и	0.14585						
		ЗП			25.20	4.6 (2*1.15*2)	1	16.91	21.31	360.00
		ЭМ			4.74	5 (2*1.25*2)	1	3.46	8.05	27.85
		в т.ч. ЗПМ			0.07	4.6 (2*1.15*2)	1	0.05	21.31	1.07
		МР			426.09	4 (2*2)	1	248.58	6.14	1 526.00
		НР от ЗП	%	76.5				12.94	76.5	276.00
		СП от ЗП	%	56				9.47	56	202.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.07	132.5	1.42
		ЗТР	чел-ч	3.83		4.6 (2*1.15*2)	1	2.57		
ИТОГО								291.43		2 393.37
ИТОГО по разделу: Унечский РЭС ЗТП №307								40 211.93		79 347.00

В том числе:

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4 287.67

40 340.63

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

35 924.26

39 006.47

		Унечский РЭС ЗТП №74								
37	ТЕРм 38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия)	1 т конст рукци й	0.07926						
		ЗП			836.40	1.725 (1.5*1.15)	1	114.36	21.31	2 437.00
		ЭМ			310.46	1.875 (1.5*1.25)	1	46.14	8.05	371.43
		в т.ч. ЗПМ			11.01	1.725 (1.5*1.15)	1	1.51	21.31	32.18
		МР			6 751.23	1.5	1	802.65	6.14	4 928.00
		НР от ЗП	%	56.1				64.16	56.1	1 367.00

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %) ЗТР	% % чел-ч	40 96.1 120.00		1.725 (1.5*1.15)	1	45.74 1.45 16.41	40 96.1	975.00 30.92
ИТОГО								1 074.50		10 109.59
38	прайс- лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	1	2 760.00	1	1	2 760.00	1	2 760.00
ИТОГО								2 760.00		2 760.00
39	прайс- лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	7	72.50	1	1	507.50	1	507.50
ИТОГО								507.50		507.50
40	прайс- лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж ,петли, замок) МР	компл .	1	4 800.00	1	1	4 800.00	1	4 800.00
ИТОГО								4 800.00		4 800.00
41	ТЕР 13- 03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ- 021 ЗП ЭМ МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 окраш иваем ой повер хност и % % чел-ч	0.02205 76.5 56 5.31	40.99 7.07 208.26	2.3 (1.15*2) 2.5 (1.25*2) 2 2.3 (1.15*2)	1 1 1 1	2.08 0.39 9.18 1.59 1.16 0.27	21.31 8.05 6.14 76.5 56	44.00 3.14 56.00 34.00 25.00
ИТОГО								14.40		162.55
42	ТЕР 13- 03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %) ЗТР	100 м2 окраш иваем ой повер хност и % % % чел-ч	0.02205 76.5 56 132.5 3.83	25.20 4.74 0.07 426.09	4.6 (2*1.15*2) 5 (2*1.25*2) 4.6 (2*1.15*2) 4 (2*2) 4.6 (2*1.15*2)	1 1 1 1 1	2.56 0.52 0.01 37.58 1.96 1.43 0.02 0.39	21.31 8.05 21.31 6.14 76.5 56 132.5	55.00 4.19 0.21 231.00 42.00 31.00 0.28
ИТОГО								44.06		362.04
ИТОГО по разделу: Унечский РЭС ЗТП №74								9 200.46		18 702.00
В том числе:										
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1 074.50		10 109.59
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								8 125.96		8 592.09
		Новozyбковский РЭС ЗТП №55								

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
43	ТЕРм 38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. изготовление мет. изделия) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (56.1 % и 40 %) ЗТР	1 т конст рукци й	0.08071	836.40 310.46 11.01 6 751.23	1.725 (1.5*1.15) 1.875 (1.5*1.25) 1.725 (1.5*1.15) 1.5	1 1 1 1	116.45 46.98 1.53 817.34	21.31 8.05 21.31 6.14	2 482.00 378.19 32.60 5 018.00 1 392.00 993.00 31.33
ИТОГО								1 094.15		10 294.31
44	прайс-лист	Лист 2*1250*2500 МР	шт	1	2 760.00	1	1	2 760.00	1	2 760.00
ИТОГО								2 760.00		2 760.00
45	прайс-лист	Труба профильная 25*40*1,5 МР	м	8	72.50	1	1	580.00	1	580.00
ИТОГО								580.00		580.00
46	прайс-лист	Скобяные изделия в комплекте (ручка, крепеж, петли, замок) МР	компл	1	4 800.00	1	1	4 800.00	1	4 800.00
ИТОГО								4 800.00		4 800.00
47	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП ЭМ МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 окраш иваем ой по верх ност и	0.03085	40.99 7.07 208.26	2.3 (1.15*2) 2.5 (1.25*2) 2 2.3 (1.15*2)	1 1 1 1	2.91 0.55 12.85 2.23 1.63 0.38	21.31 8.05 6.14 76.5 56	62.00 4.43 79.00 47.00 35.00
ИТОГО								20.17		227.51
48	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой	0.03085						

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэф. пересече- та, нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
		ЗП	поверх- ность и		25.20	4.6 (2*1.15*2)	1	3.58	21.31	76.00
		ЭМ			4.74	5 (2*1.25*2)	1	0.73	8.05	5.88
		в т.ч. ЗПМ			0.07	4.6 (2*1.15*2)	1	0.01	21.31	0.21
		МР			426.09	4 (2*2)	1	52.58	6.14	323.00
		НР от ЗП	%	76.5				2.74	76.5	58.00
		СП от ЗП	%	56				2.00	56	43.00
		НР и СП от ЗПМ (76.5 % и 56 %)	%	132.5				0.02	132.5	0.28
		ЗТР	чел-ч	3.83		4.6 (2*1.15*2)	1	0.54		
ИТОГО								61.64		506.37
ИТОГО по разделу: Новозыбковский РЭС ЗТП №55								9 315.96		19 168.00

В том числе:

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 094.15

10 294.31

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 221.81

8 873.88

ИТОГО

239 080.95

465 279.00

Налог на добавленную стоимость 18%

43 034.57

83 750.00

ИТОГО

282 115.52

549 029.00