


Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

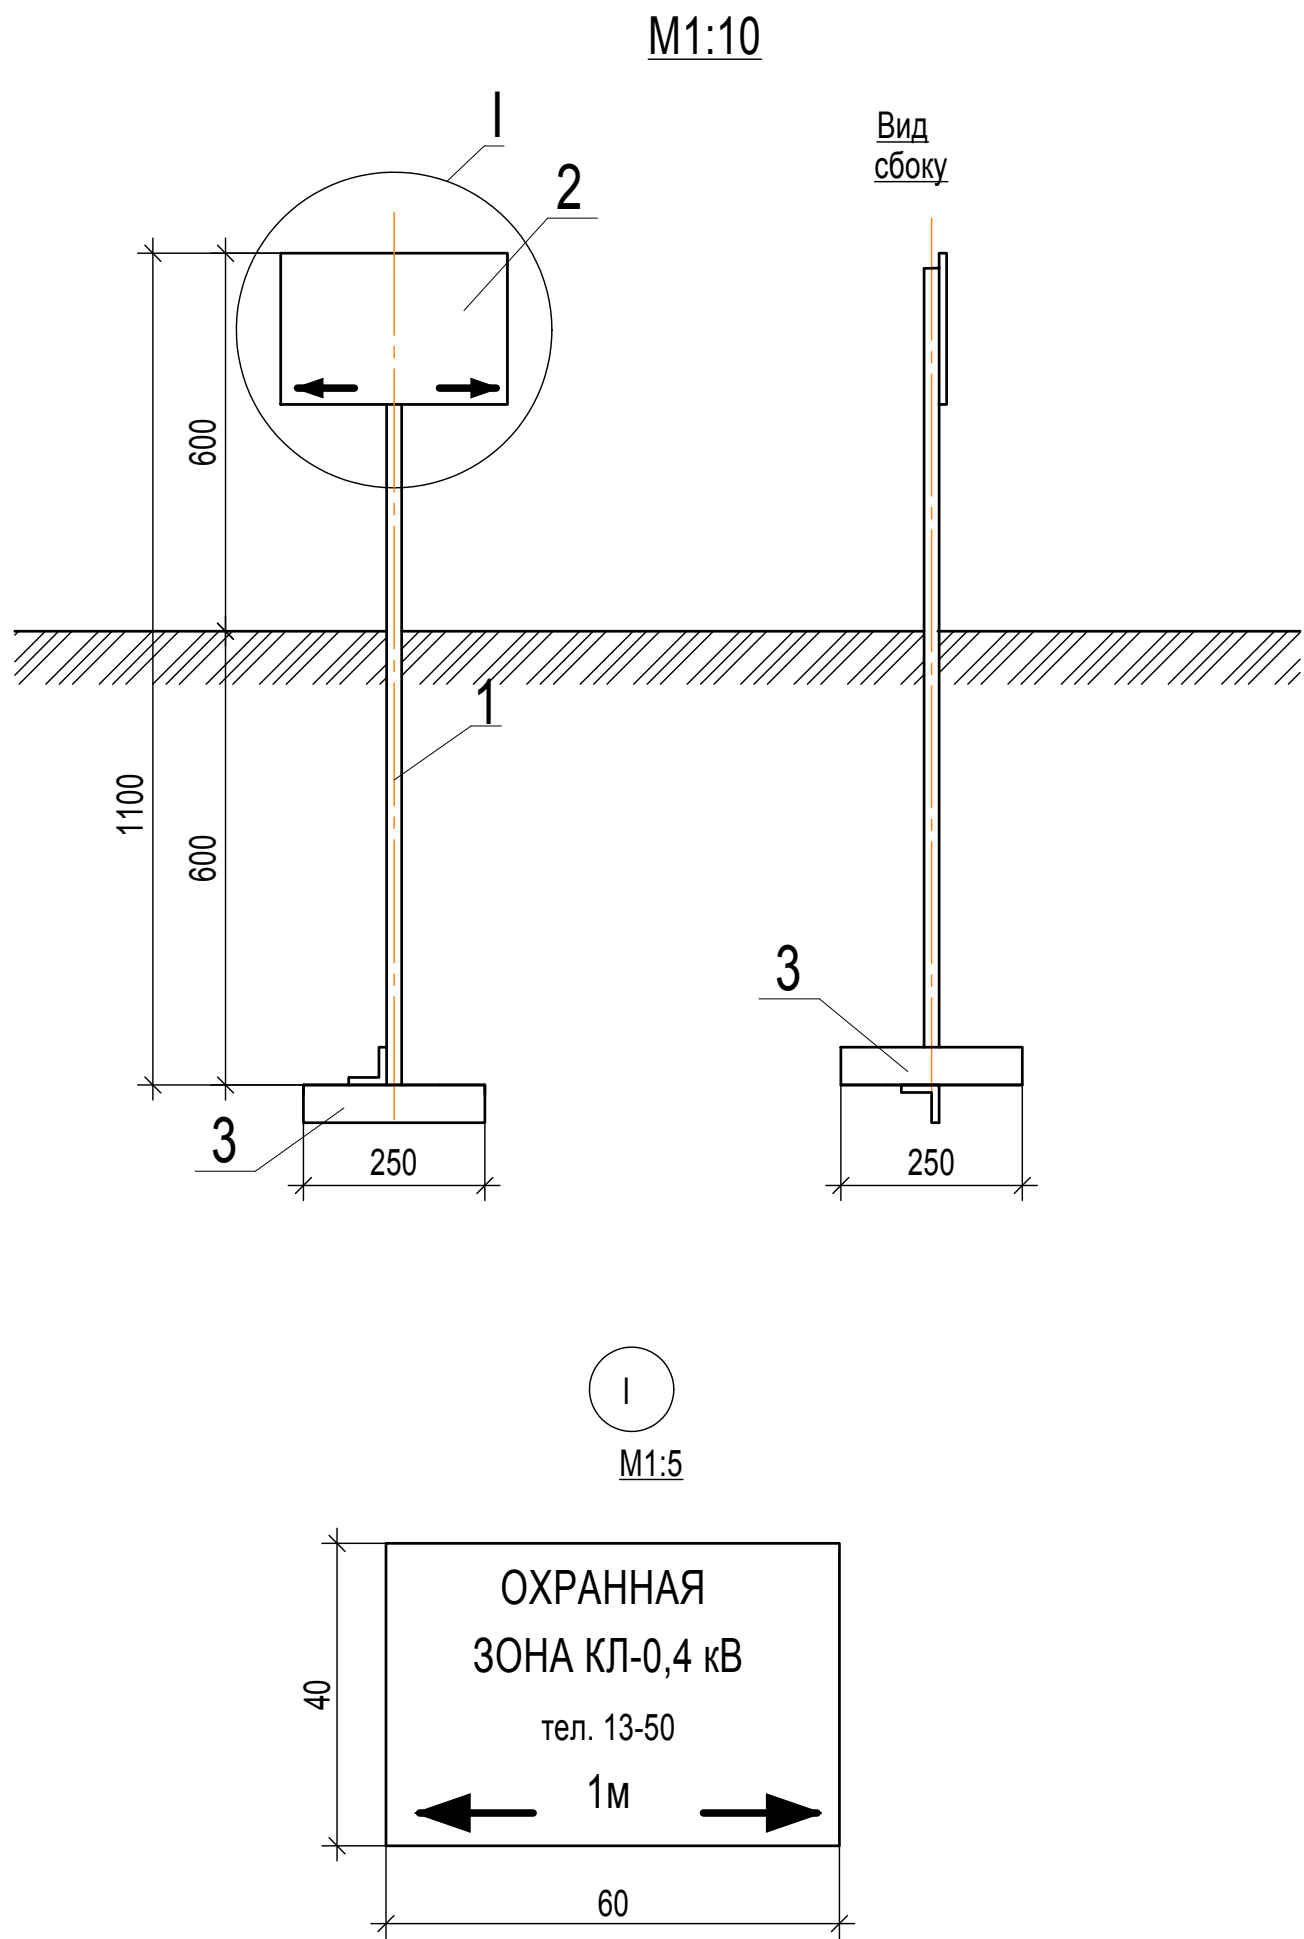

| Поз | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг |
|-----|------------------|-----------------------------|--------|------------------|
| | Стальные изделия | | | |
| 1 | | Сталь круглая d=20 , l=1200 | 1 | 2,72 |
| 2 | | Сталь лист б=3, 300x200, шт | 1 | 1,41 |
| 3 | | Уголок 50x50x5, l=250 | 2 | 1,9 |
| | Всего: | | | 6,03 |

1. Все соединения выполнить электросваркой.
2. Все металлические части окрасить в серый цвет эмалью ПФ-110 по грунтовке ГФ-21.
3. Надписи нанести черным цветом.
4. Напряжение КЛ указать в соответствии с проектом.

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|--------|-------|-------|---|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 0172/16.ЭС | | | |
| | | | | | | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80 г. Белгород, ул. Добролюбова, 7 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Электроснабжение | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Каюков | | | СД | 08.16 | | Р | 7 | |
| Проверил | Семеко | | | СД | 08.16 | | | | |
| Н.контр. | Рогова | | | СД | 08.16 | | | | |
| ГИП | Семеко | | | СД | 08.16 | Указатель кабельной трассы | | ООО "Росинжиниринг" | |
| | | | | | | | | | |