


Устройство тротуарной дорожки
Перед началом производства работ
выполнить демонтаж сущ. тротуара.

Схема устройства асфальтового тротуара

Асфальтобетон плотный песчаный, марка II
по ГОСТ 9128-97 Н=0.04м
Щебень М400 фр. 20-40 известняковый
по ГОСТ 8267-93 Н=0.15м
Песок мелкий по ГОСТ 87 36-93 Н=0.20м

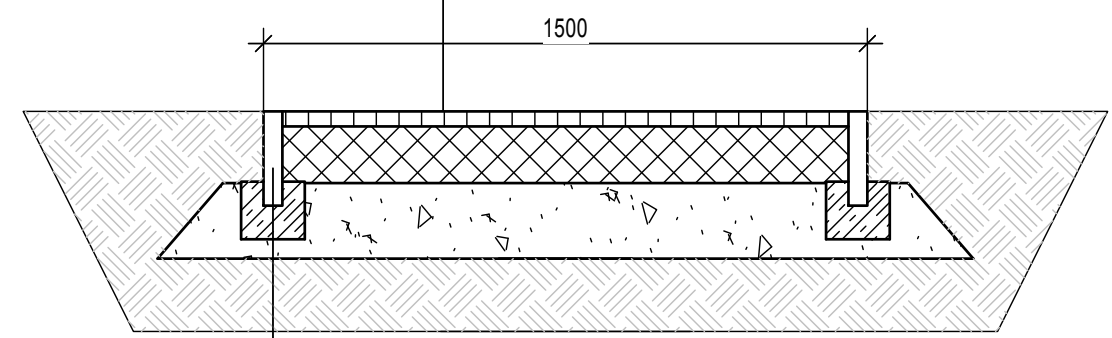

Бортовой камень бетонный
по ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

						0172/16.ЭС			
						Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80 г. Белгород, ул. Добролюбова, 7			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Каюков		С	08.16		Р	5	
Проверил		Семеко		С	08.16				
Н.контр.		Рогова		С	08.16				
ГИП		Семеко		С	08.16	Устройство асфальтовой тротуарной дорожки	ООО "Росинжиниринг"		