


“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

 /Р.В. Трубин
“ ” 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого железобетона (прочее). Лот № **206D**

1. Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку приставок для *ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.*

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку приставок на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, указанные данным ТЗ.

Филиал	Наименование	Кол-во, шт.	Точка поставки	Срок поставки *	Вид транспорта
Ярэнерго	Приставка ж/б ПТ 33-3	45	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15	с момента подписания договора по декабрь 2016г.	авто
	Приставка ж/б ПТ 43-2	51	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15	с момента подписания договора по декабрь 2016г.	авто
		21	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14		авто
		32	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9		авто

* по отдельным заявкам Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 45 календарных дней от даты подачи заявки на партию продукции.

3. Технические требования к продукции.

Технические данные приставок должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование параметра	Приставка	
	ПТ33-3	ПТ43-2
Класс напряжения, кВ	0,4-10 кВ	
Длина приставки, мм	3250	4250
Ширина приставки, мм	180	
Высота приставки, мм	220	
Масса приставки, не более, т	0,25	0,325
Объем, м3	0,1	0,13
Расчетный изгибающий момент перпендикулярно оси ВЛ, кН*м	21,6	
Расчетный изгибающий момент параллельно оси ВЛ, кН*м	13,7	
ГОСТ	ГОСТ 13015-2003	
Рабочие чертежи	Серия 3.407-57/87-2	Серия 3.407-57/87
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	-55	
Марка бетона	B25 (M350)	
Морозостойкость	F200	
Водонепроницаемость	W4	
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	60	
Срок службы, лет, не менее	40	
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+	
<div><ul style="list-style-type: none">изготовление приставок осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона обладающего классом по прочности на сжатие B25в качестве продольной рабочей арматуры приставок применяется сталь класса AIVформа сечения приставок – трапецеидальнаяприставки должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средахприставка должна иметь две монтажные петлина каждой приставке должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделияприставки должны устанавливаться в любые типы грунтовкаждая партия изделия должна снабжаться паспортомпоставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.</div>		

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускаются приставки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих приставки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- приставки, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приставок) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2 Приставки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

4.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения приставок должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя приставок, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку приставок.

Способ укладки и транспортировки приставок должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4 Срок изготовления приставок должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые приставки должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода приставки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Приставки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка приставок должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;
- год выпуска;
- марку приставки;
- длину в метрах;
- номер партии.

По всем видам приставок Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых приставок.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии приставок должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат качества;
- сертификат соответствия.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия приставок должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка приставок – с момента подписания договора по декабрь 2016г., по отдельным заявкам Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 45 календарных дней от даты подачи заявки на партию продукции. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

10. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).


Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой деревянных опор.

11. Стоимость и условия оплаты.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера – начальник
управления распределительных сетей

Начальник отдела логистики управления логистики и
материально-технического обеспечения

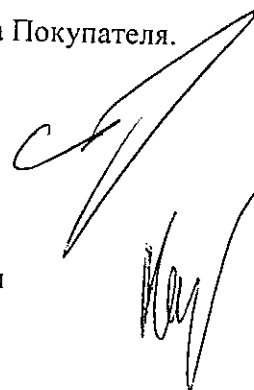

Плещев В.В.

Козлов И.В.

Исп.: Феденков А.А.
Тел.: 8(4852)78-13-06

