

Заказчик

(наименование организации)


"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству

Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 20 2017 г.

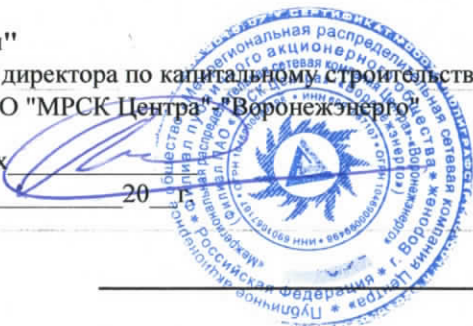

Сводный сметный расчет в сумме 3409,488 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10кВ для техприсоединения очистных сооружений Администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального р-на Воронежской области

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ (L=0,9км+0,1км)	832,421		39,161	173,688	1045,270
3	Расчет	Строительство КЛ-10кВ (L=0,8км)	1441,607			242,763	1684,370
		Итого по Главе 2	2274,028	0,000	39,161	416,451	2729,640
		Итого по Главам 1-2	2274,028	0,000	39,161	416,451	2729,640
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	2274,028	0,000	39,161	416,451	2729,640
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				16,764	16,764
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	16,764	16,764

		Итого по Главам 1-9	2274,028	0,000	39,161	433,215	2746,404
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	2274,028	0,000	39,161	433,215	2746,404
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				142,993	142,993
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	142,993	142,993
		Итого по Главам 1-12	2274,028	0,000	39,161	576,208	2889,397
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	2274,028	0,000	39,161	576,208	2889,397
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2017г.	2274,028	0,000	39,161	576,208	2889,397
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	409,325	0,000	7,049	103,717	520,091
		Всего по сводному расчету	2683,353	0,000	46,210	679,925	3409,488

Выполнил:

Инженер 1 категории



Н.В.Ряскова

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов