






Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

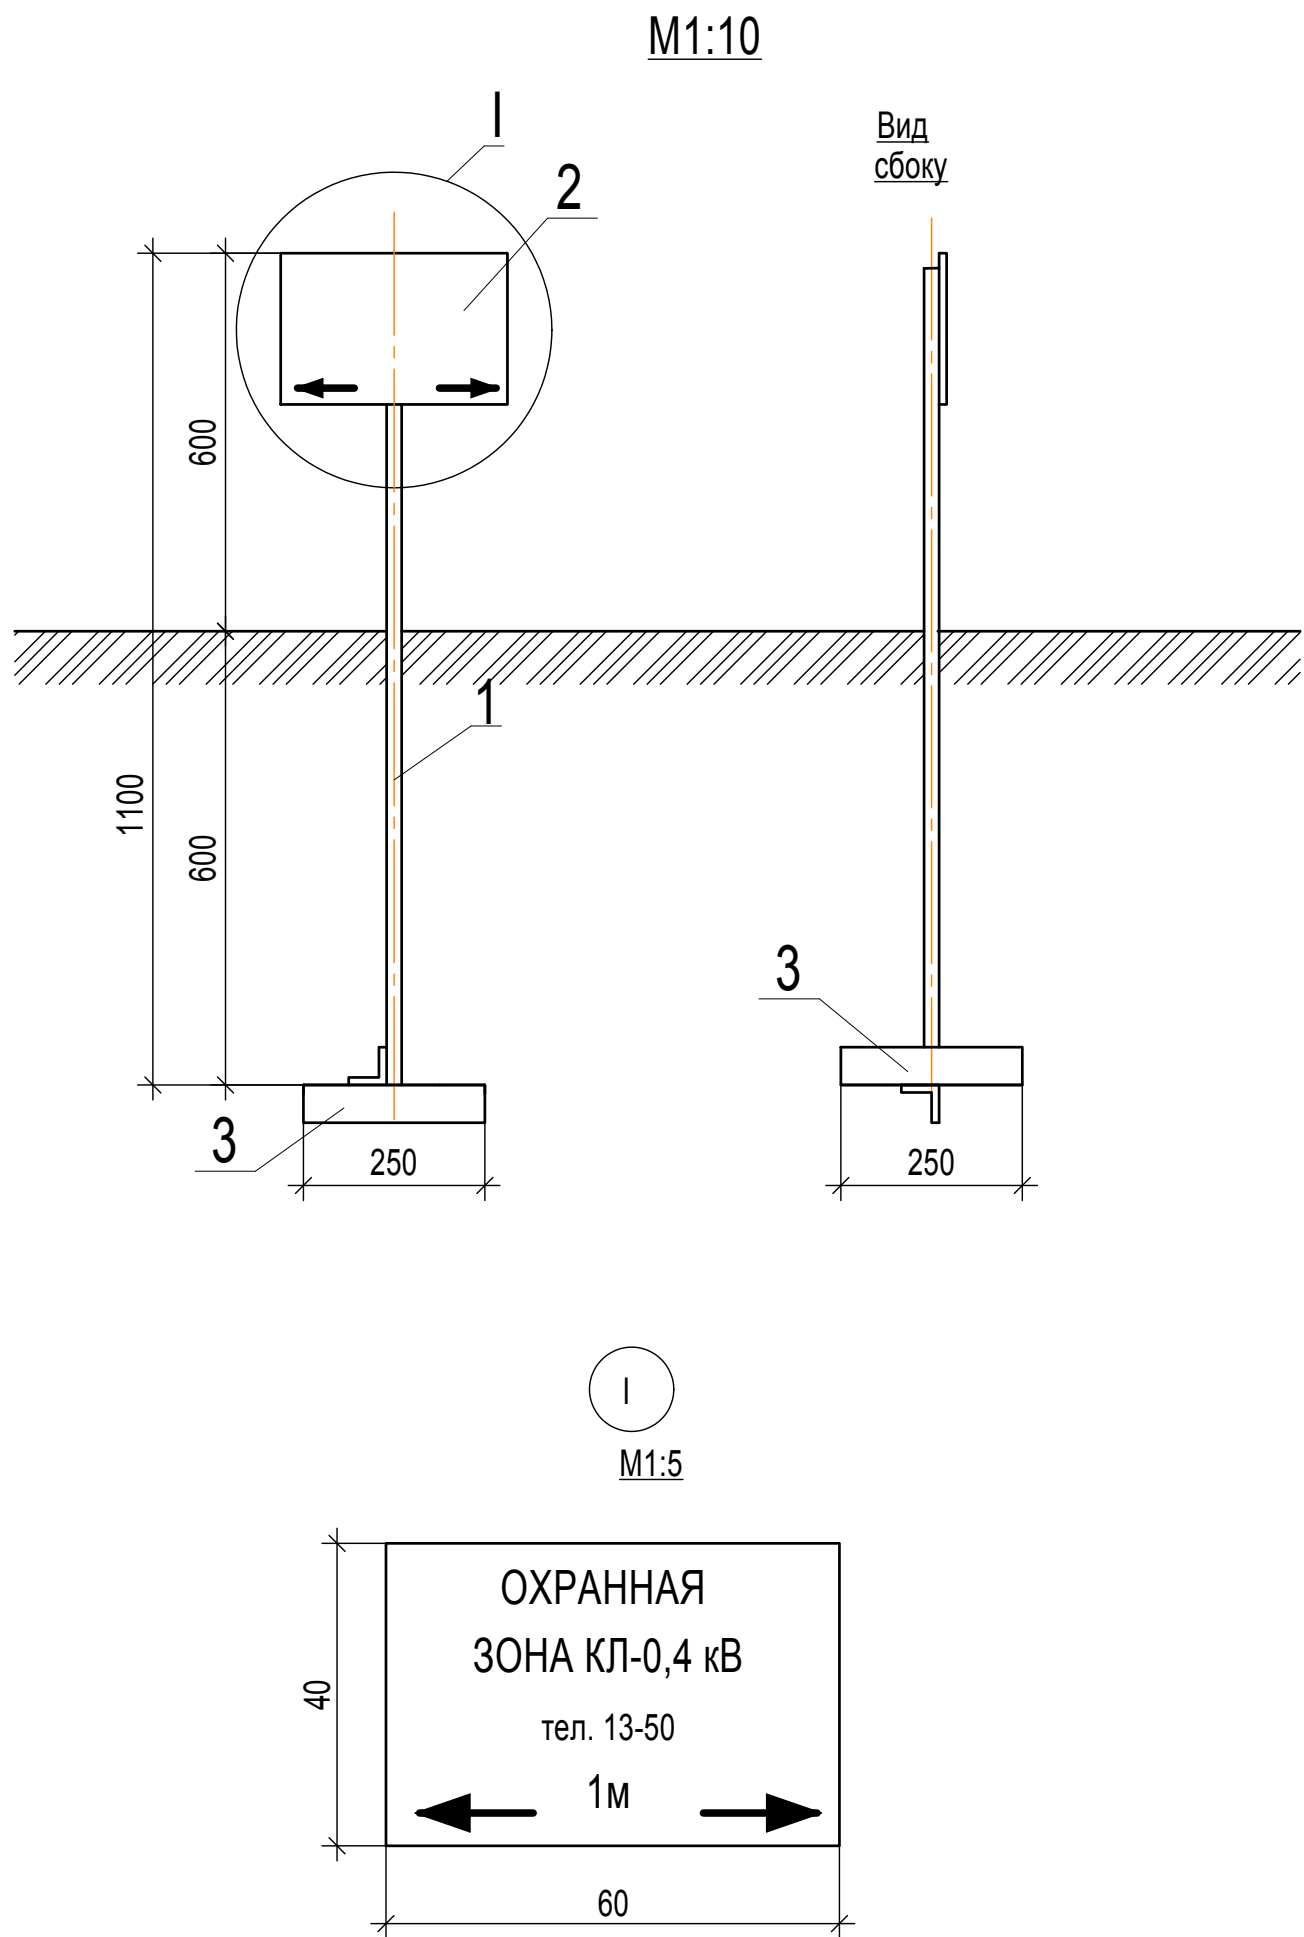

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг
	Стальные изделия			
1		Сталь круглая d=20 , l=1200	1	2,72
2		Сталь лист б=3, 300x200, шт	1	1,41
3		Уголок 50x50x5, l=250	2	1,9
	Всего:			6,03

1. Все соединения выполнить электросваркой.
2. Все металлические части окрасить в серый цвет эмалью ПФ-110 по грунтовке ГФ-21.
3. Надписи нанести черным цветом.
4. Напряжение КЛ указать в соответствии с проектом.

						0173/16.ЭС			
						Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16 г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каюков				08.16		Р	6	
Проверил	Семеко				08.16				
Н.контр.	Рогова				08.16				
ГИП	Семеко				08.16				
						Указатель кабельной трассы	ООО "Росинжиниринг"		