






Согласовано

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
|              |              |              |
|              |              |              |
|              |              |              |

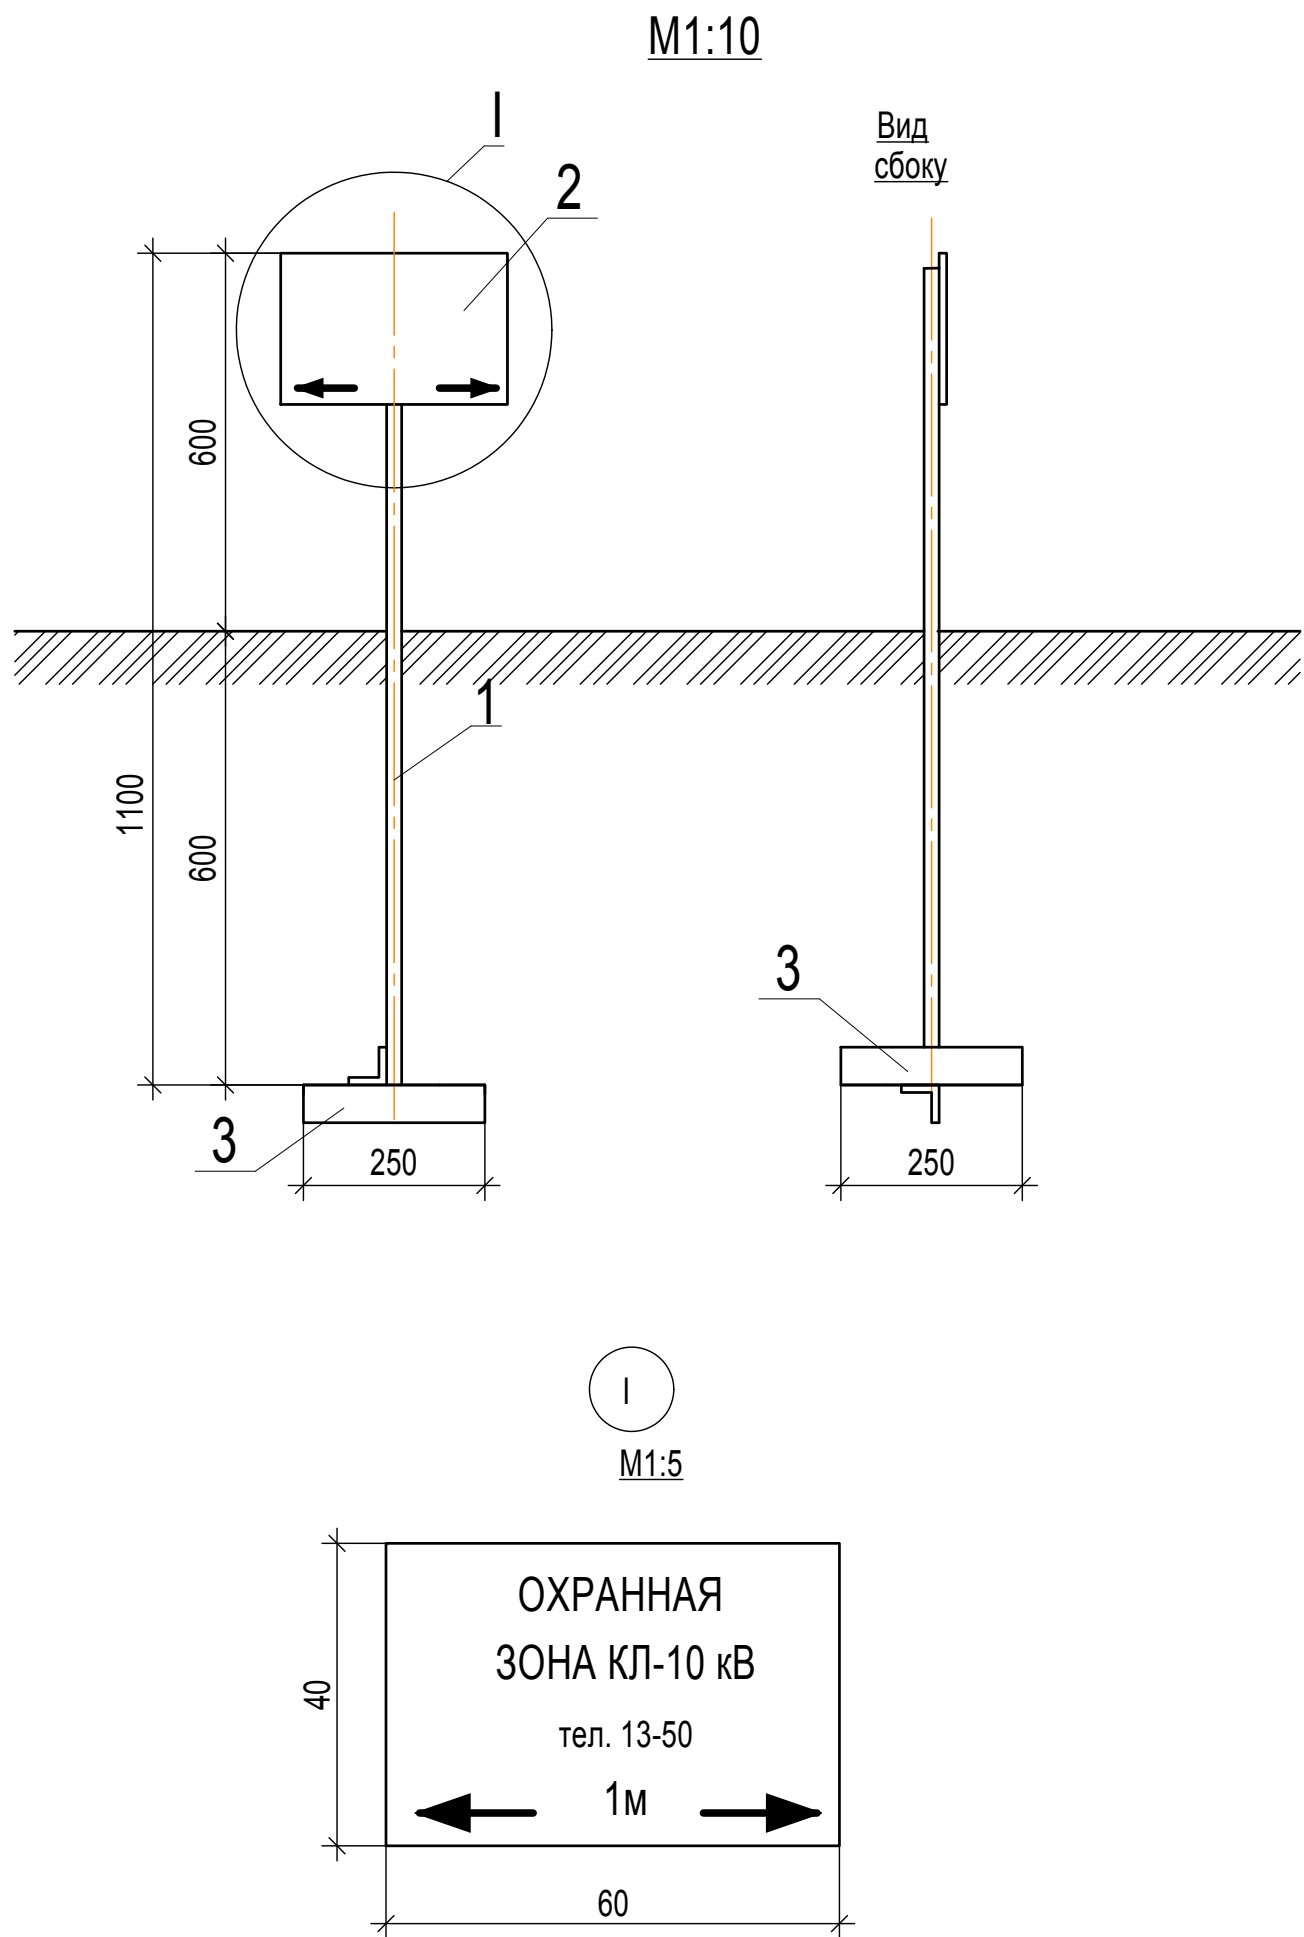

| Поз | Обозначение      | Наименование                | Кол-во | Масса<br>ед., кг |
|-----|------------------|-----------------------------|--------|------------------|
|     | Стальные изделия |                             |        |                  |
| 1   |                  | Сталь круглая d=20 , l=1200 | 1      | 2,72             |
| 2   |                  | Сталь лист б=3, 300x200, шт | 1      | 1,41             |
| 3   |                  | Уголок 50x50x5, l=250       | 2      | 1,9              |
|     | Всего:           |                             |        | 6,03             |

1. Все соединения выполнить электросваркой.
2. Все металлические части окрасить в серый цвет эмалью ПФ-110 по грунтовке ГФ-21.
3. Надписи нанести черным цветом.
4. Напряжение КЛ указать в соответствии с проектом.

|          |         |      |        |   |       |   |                     |      |        |
|----------|---------|------|--------|---|-------|---|---------------------|------|--------|
|          |         |      |        |   |       | 0174/16.ЭС  |                     |      |        |
|          |         |      |        |   |       | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-681<br>г. Белгород |                     |      |        |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп.   | Дата  | Электроснабжение                                      | Стадия              | Лист | Листов |
| Разраб.  | Каюков  |      |        |  | 08.16 |   | Р                   | 5    |        |
| Проверил | Семеко  |      |        |  | 08.16 |   |                     |      |        |
| Н.контр. | Рогова  |      |        |  | 08.16 |   |                     |      |        |
| ГИП      | Семеко  |      |        |  | 08.16 |   |                     |      |        |
|          |         |      |        |   |       | Указатель кабельной трассы                            | ООО "Росинжиниринг" |      |        |
|          |         |      |        |   |       |   |                     |      |        |
|          |         |      |        |   |       |   |                     |      |        |