


Размещение оборудования системы пожарной сигнализации на плане объекта.

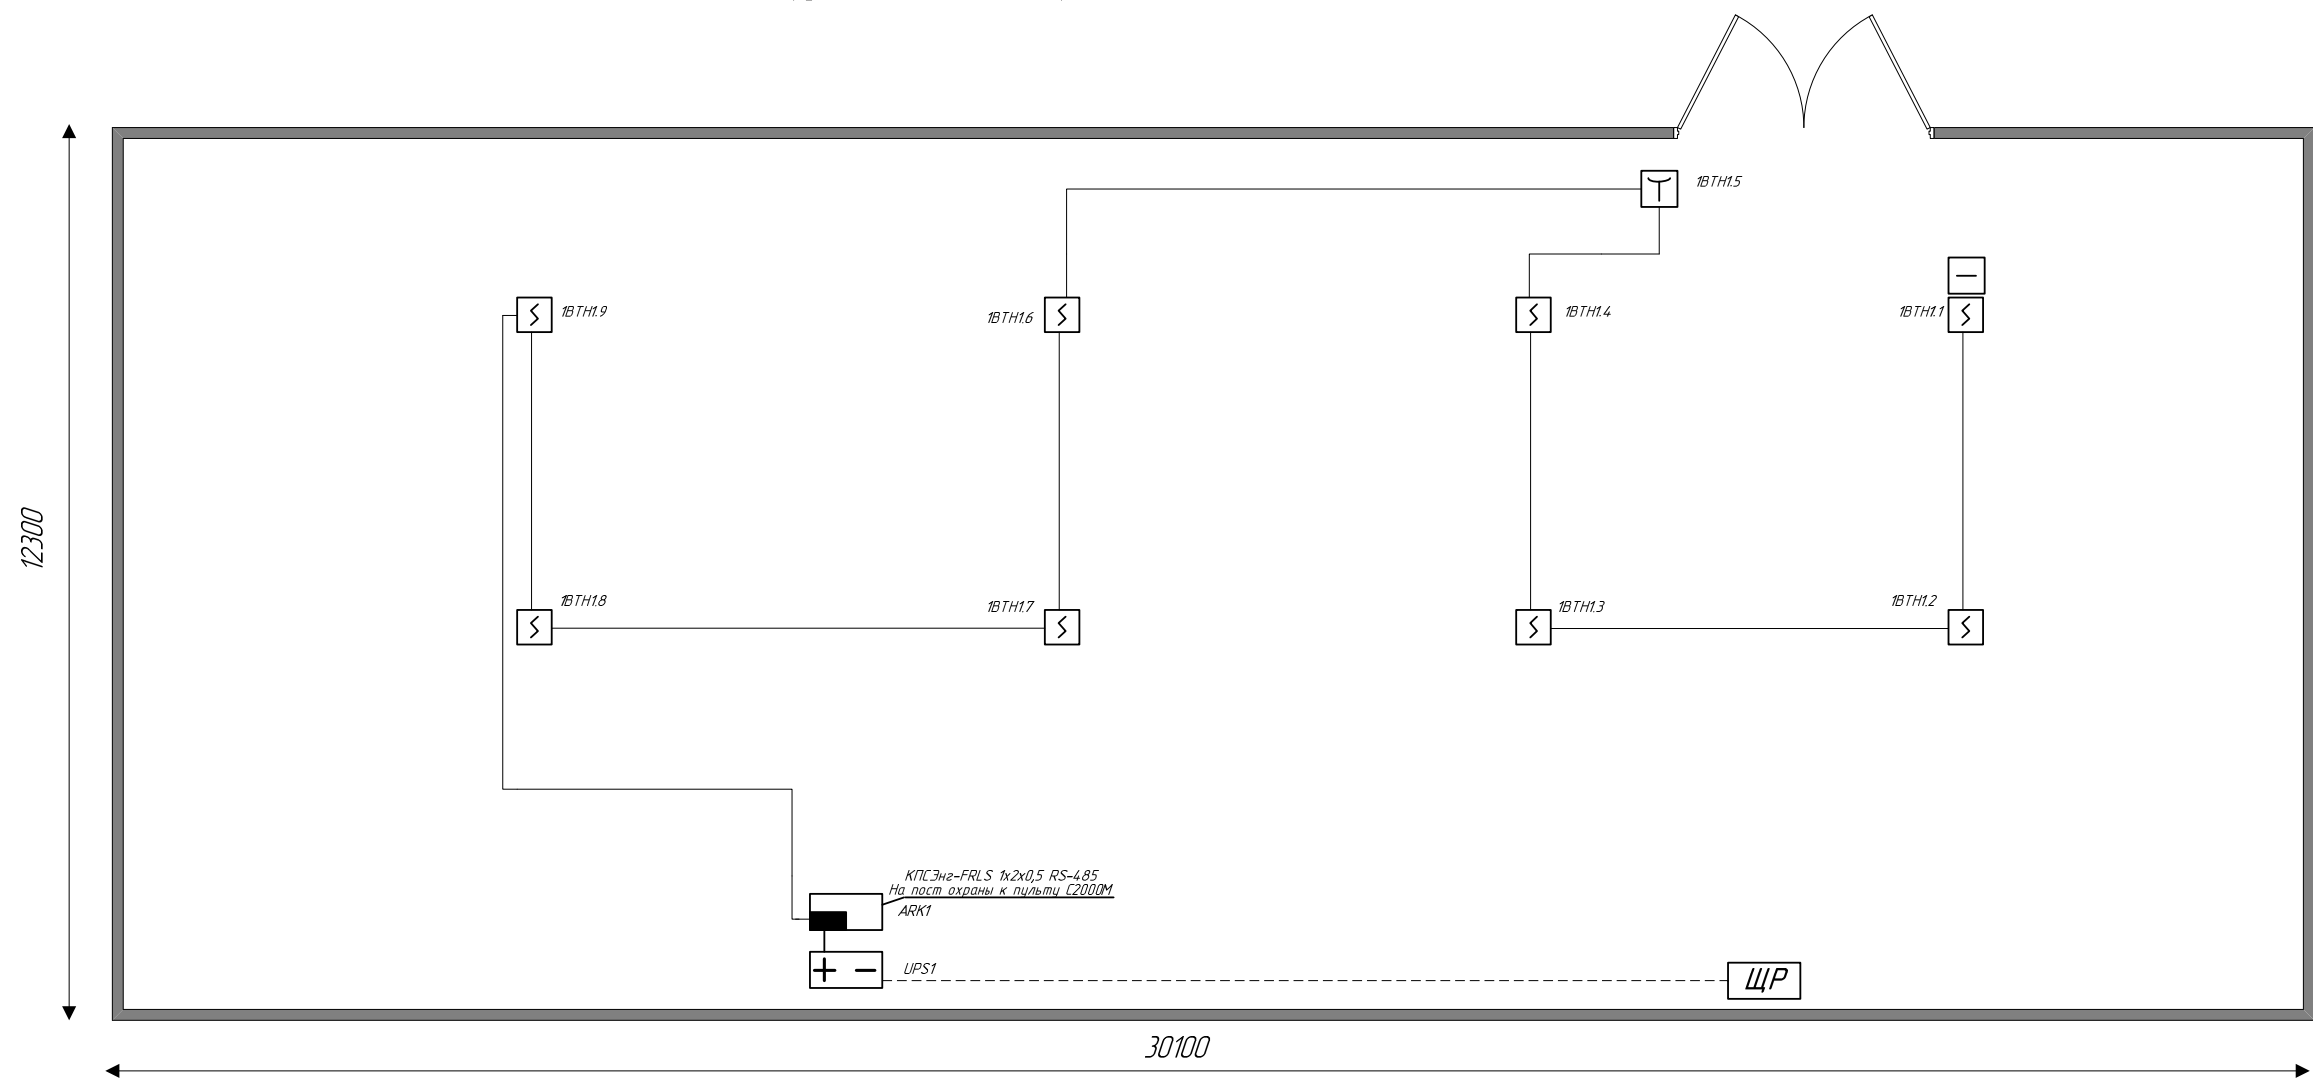

- 1Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 с медными жилами.
2Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

Инв.№	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Экспликация помещений		
№	Наименование	Кв.м.
1	склад	371,7

						01-12/15 ПС			
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго»			
						склад-навес Вяземского РЭС №2			
						Смоленская обл.г. Вязьма, ул. Кронштадская, д.113			
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
							РП	2	6
ГИП	Набикав					План размещения оборудования	ООО «Нексус»		
Проверил	Шапурав								
Разработал	Ухналев								