


Размещение оборудования системы пожарной сигнализации на плане объекта. 2-этаж

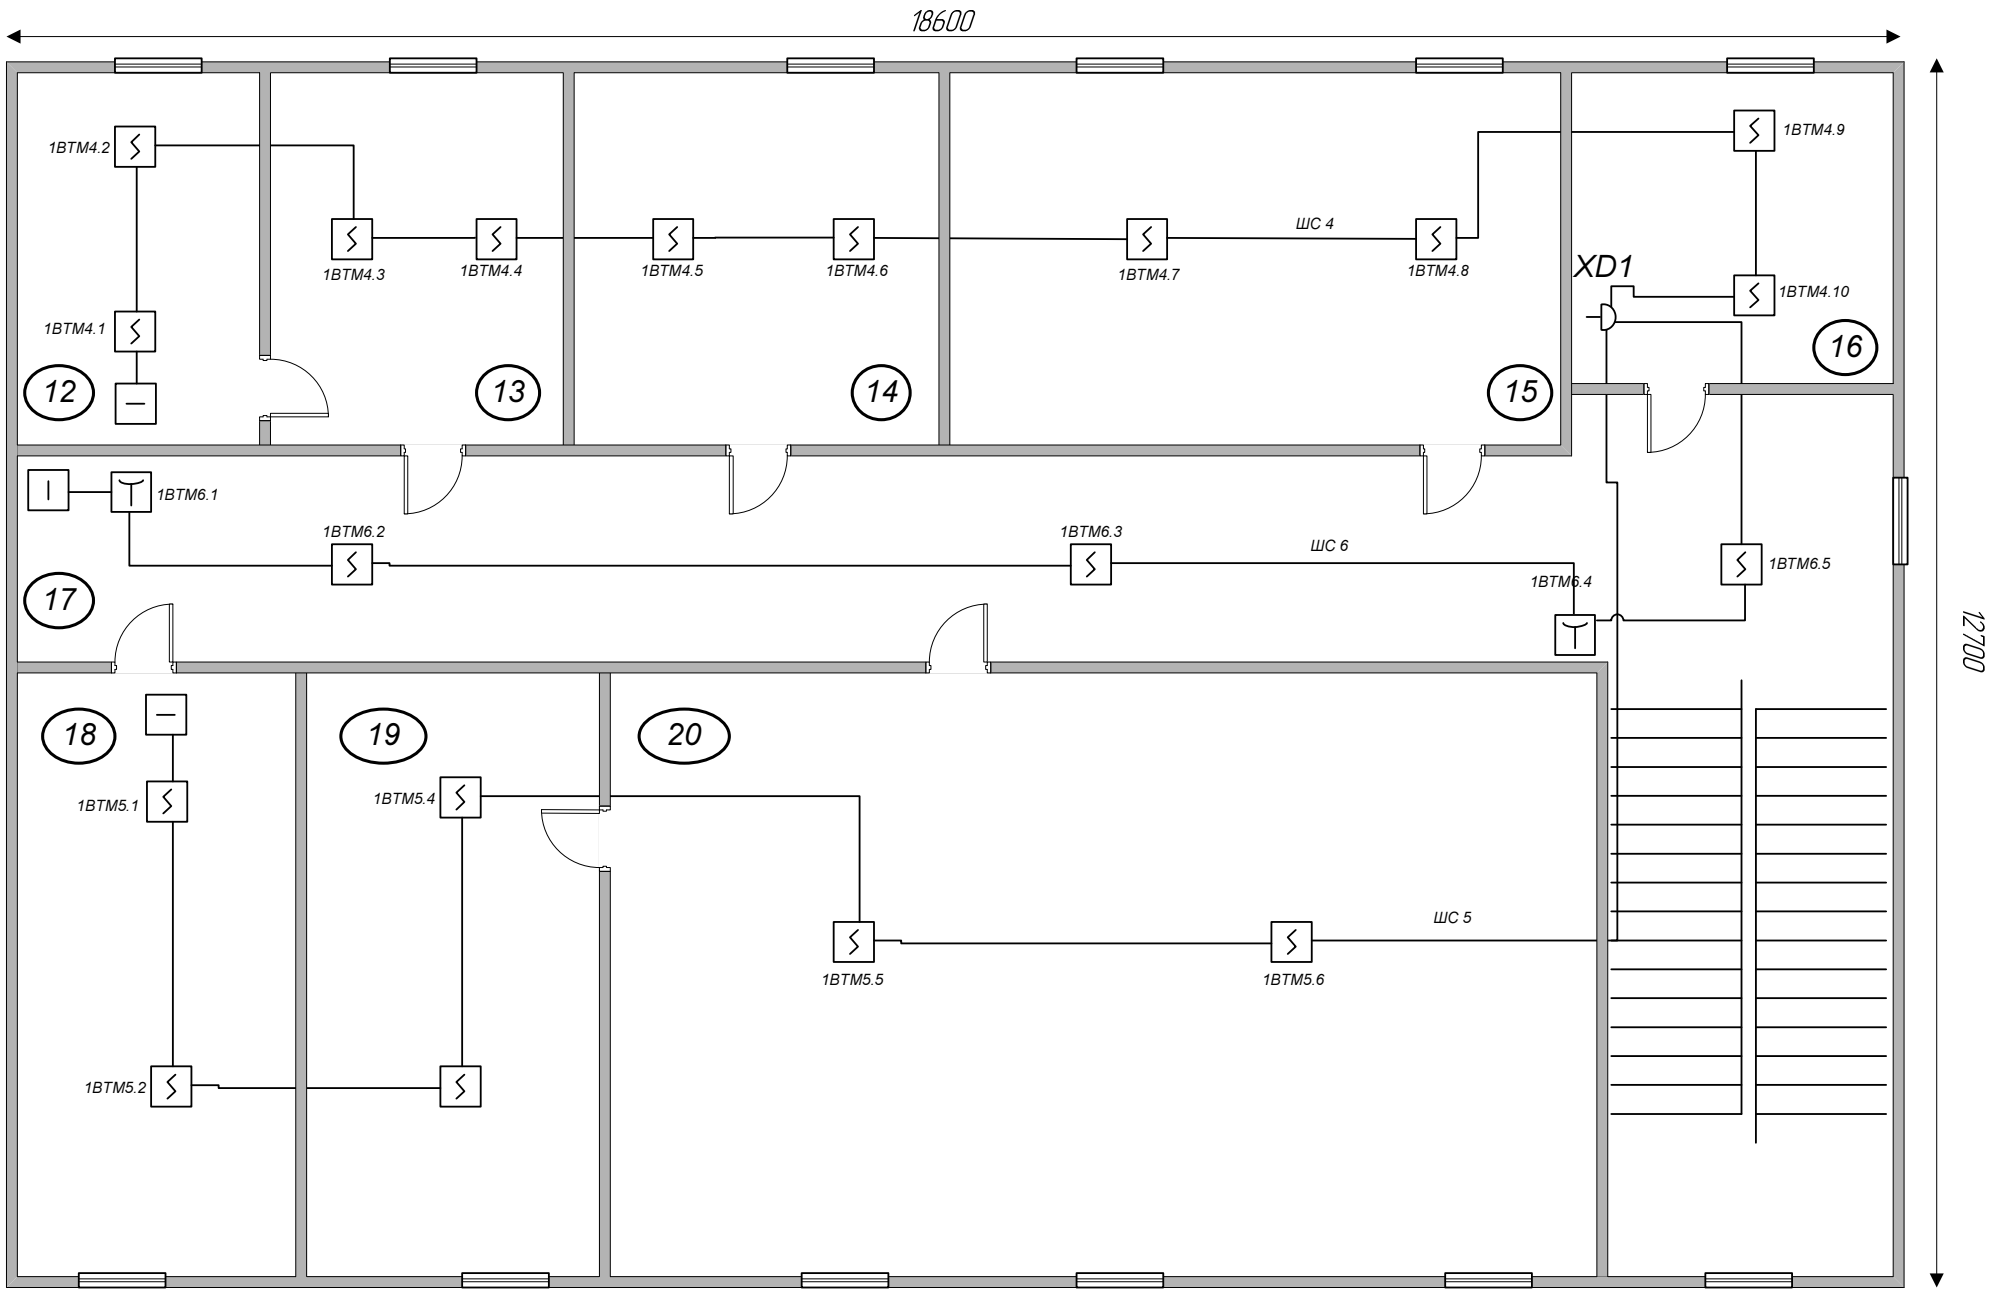

Экспликация помещений		
№	Наименование	Кв.м.
12	Бытовое помещение	12,6
13	раздевалка	13,0
14	раздевалка	13,4
15	раздевалка	19,3
16	Бытовое помещение	11,3
17	коридор	24,7
18	кладовка	20,6
19	Актный зал	14,5
20	Актный зал	44,0

- 1.Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнз-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.
2.Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3.Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-14/15 ПС			
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» Рославльский РЭС здание СМУТ			
Изм.	Колуч	Лист	№доп.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	8
ГИП	Новиков					План размещения оборудования	ООО «Нексус»		
Проверил	Шапуров								
Разработал	Ухналев								